



DESPINATRICE DOPPIA

DESPINATRICE SEMIAUTOMATICA PER PCB
SPINA Ø 3/3.17/4/5MM

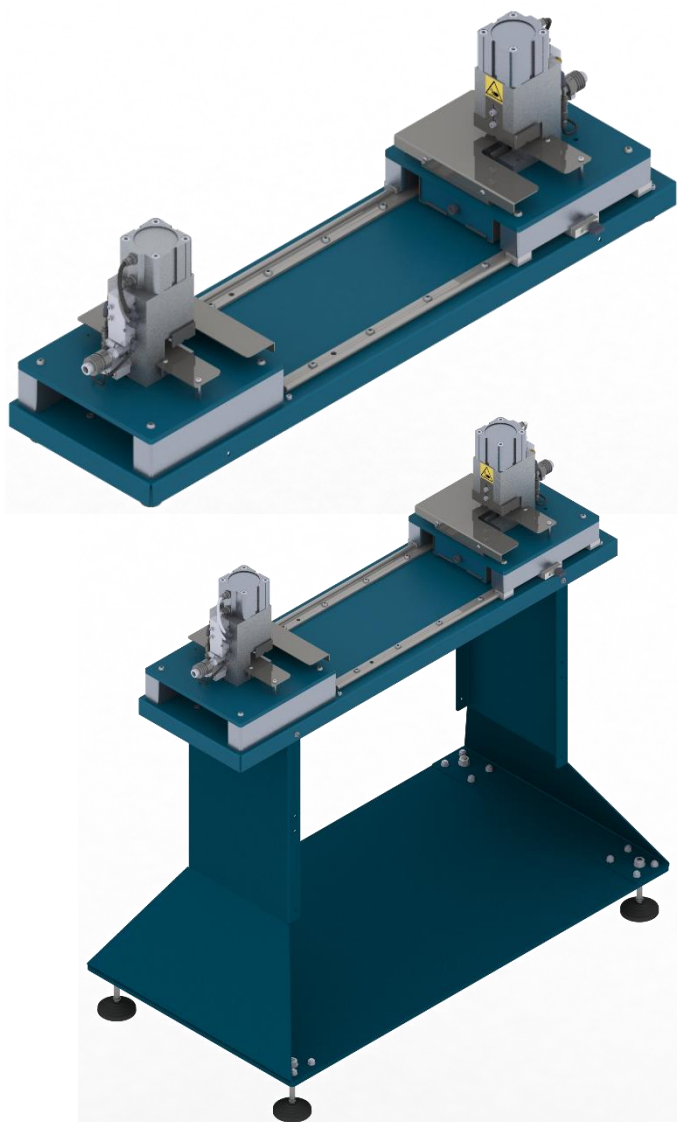

Configurazioni disponibili per adattarsi a qualsiasi spazio e esigenza di layout:

- **Versione da banco** (con piedini)
- **Struttura autoportante** (con piedini)
- **Struttura autoportante mobile** (su ruote)



La despinatrice a doppia testa è la soluzione ideale per chi cerca compattezza, efficienza e facilità d'uso nella rimozione delle spine dai PCB a doppia faccia o multistrato.

La versione a doppia testa riduce i tempi di lavorazione di circa il 40% rispetto alla versione a testa singola.

Raddoppiando la capacità operativa della stazione, la macchina lavora entrambi i lati in rapida successione.

Ciò elimina completamente la necessità di maneggiare il PCB due volte.

Costruito con materiali di alta qualità e caratterizzato da un funzionamento 100% pneumatico, garantisce la massima affidabilità e una lunga durata.

Il funzionamento è immediato e non richiede formazione specifica.

Gli operatori lavorano in totale sicurezza e comfort: è sufficiente guidare il PCB nell'area di lavoro con una leggera spinta, spostandolo una volta a destra e una volta a sinistra.

Un sistema di autocentratura posiziona con precisione il pin. La corsa di punzonatura è controllata da un meccanismo collaudato che rileva meccanicamente il pin nella posizione corretta prima dell'estrazione, prevenendo l'affaticamento dell'operatore e mantenendo le mani al sicuro sulla scheda in ogni momento.

Le spine estratte cadono in un pratico contenitore sottostante, che si estrae facilmente per un rapido recupero.

100% REALIZZATO IN DVBE

- Origine e produzione: interamente progettato, ingegnerizzato e prodotto internamente (produzione interna al 100%).
- Lavorazione e affidabilità: lavorazioni meccaniche di alta precisione che garantiscono affidabilità e accuratezza nel tempo.
- Durata prevista: oltre 30 anni, supportata da decenni di esperienza specialistica nel settore.
- Manutenzione: minima, limitata a ispezioni programmate e alla sostituzione delle parti soggette a usura.
- Ergonomia e sicurezza: design ergonomicamente ottimizzato per ridurre al minimo l'affaticamento fisico e il sovraccarico dell'operatore durante il funzionamento.



Opzioni di personalizzazione:

sono disponibili configurazioni di macchine su misura per la lavorazione di materiali con dimensioni personalizzate o specifiche proprietà tecniche.

Contattate il nostro team di ingegneri per soluzioni personalizzate.

DESCRIZIONE TECNICA

GENERALE

- Installazione e messa in servizio: configurazione plug-and-play rapida e semplice.
- Formazione dell'operatore: non è richiesta alcuna formazione specifica; funzionamento completamente intuitivo.

MECCANICA

- Materiali di costruzione: acciaio verniciato di alta qualità, acciaio inossidabile e alluminio anodizzato.
- Trattamenti superficiali: rivestimenti superficiali specifici applicati per migliorare la durata e garantire prestazioni a bassa manutenzione.

DATI TECNICI

LIMITI DI LAVORAZIONE		
		12mm (max)
DIMENSIONI PCB <i>Le misure indicate sono espresse in millimetri</i>		300-720mm (min/max)
TIPO DI MACCHINA	DIMENSIONI MACCHINA	PESO
VERSIONE DA TAVOLO	1100x320mm h355mm	35kg
VERSIONE SU STRUTTURA CON PIEDINI	1100x600 h1157mm	105kg
VERSIONE SU STRUTTURA CON RUOTE	1100x600 h1157mm	105kg
INGRESSO ARIA COMPRESSA		
TUTTE LE VERSIONI	6 bar	

The data and images contained in this datasheet are for indicative purposes only and may be subject to change without prior notice.

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

TIPO DI MACCHINA	DIMENSIONI MACCHINA	PESO
VERSIONE DA TAVOLO	DEPINNING-TB-25-x	x = 3/3.17/4/5
VERSIONE SU STRUTTURA CON PIEDINI	DEPINNING-TS-25-x	x = 3/3.17/4/5
VERSIONE SU STRUTTURA CON RUOTE	DEPINNING-TM-25-x	x = 3/3.17/4/5

ESEMPIO DI CODICE D'ORDINE **DEPINNING-TB-25-4** SIGNIFICA VERSIONE DA BANCO CALIBRATA PER PERNO Ø4MM

DIMENSIONI MACCHINE

Le misure indicate sono espresse in millimetri

